



## Art. 64200

Wandmontage Schmierfett-Kit für 180÷220 kg Fässer,  
mit Pumpe R 50:1 und Schlauchaufroller Art. 8420.501

### EINSATZBEREICHE


Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und  
Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau,  
Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung,  
Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	1500 g/min
Verdichtungsverhältnis	50:1
Kompatible Fluide	Fett, mittlere/hohe Viskosität
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/8" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	330 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Geeignet für Fässer	180 ÷ 220 kg
Pumpe	Art. 62095
Schlauchaufroller	Art. 8420.501
Pistole	Art. 66889
Fassdeckel	Art. 65600
Membran	Art. 66590
Anschlusschlauch Fett	995.702



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

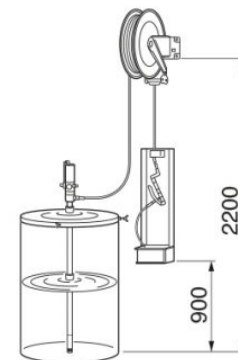

Nippel	Art. 38073
Tropfenauffangwanne	Art. 88630
Verpackung	N° 4 - 0,150 m3
Gewicht	66,8 kg