RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 1161PF

Erdungsaufroller S. 280 mit 100 A Erdungszange. Anzahl der Leiter 1, Kabelart 1 x 6 - H05 V-F, Kabellänge 10 + 1 (m). Serienmäßig mit Aufrollkupplung

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Informationen	Erdung
Schutzgrad des elektrischen Teils	IP44
Umgebungsbetriebstemperatur	-5 ÷ +40 °C
Anzahl der Leiter	1
Kabelart	1x16 - H07 V-K
Kabellänge	10 + 1 m
Eingangskabel	1,2 m
Erdungszange	Art. 735111
Stromstärke	100 A
Aufrollkupplung	Ja
Verpackung	N° 1 - 0,043 m3
Bruttogewicht	7 ÷ 8,8 kg
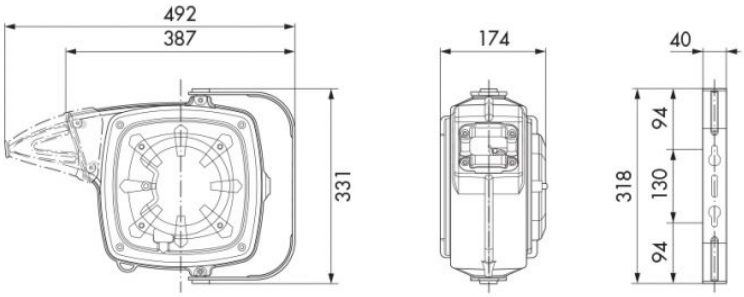
GESAMTABMESSUNGEN (mm)