RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 92C/71

Integrierte Industriepumpe S. 900, R 7:1 - 30 l/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 1250 mm. Geeignet für Tanks

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	30 l/min
Verdichtungsverhältnis	7:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und ähnliche Produkte
Obergehäuse Ansaugstutzen	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/4" (f)
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch 8 bar	1,6 m3/min
Geräuschpegel	80 dB
Geeignet für Fässer oder Tanks	Tank
Verpackung	N° 1 - 0,080 m3
Gewicht	15 kg
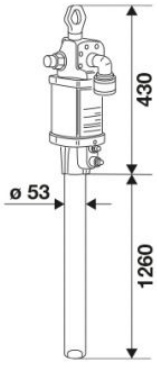
GESAMTABMESSUNGEN (mm)