RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 33363

Pneumatische Kolbenpumpe aus Edelstahl AISI 304 S. 600, R 1:1 - 30 l/min, mit Viton® Dichtungen und Ansaugschlauch 1260 mm. Geeignet für 180÷220 kg Fässer

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	30 l/min
Verdichtungsverhältnis	1:1
Kompatible Fluide	geeignet für Frostschutzmittel und Windschutzscheiben-Reinigungsmittel
Motorgehäuse	Edelstahl AISI 304
Ansaugstutzen	Edelstahl AISI 304
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	370 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 50
Fassring inbegriffen	Standard
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180 ÷ 220 kg
Verpackung	Stck. 1 - 0,02 m³
Gewicht	7,4 kg
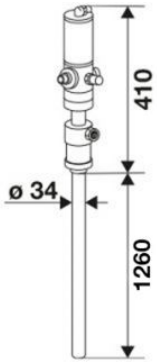
GESAMTABMESSUNGEN (mm)