



## Art. 8540.405



Fester Schlauchaufroller S. 540 für Öl und ähnliche Flüssigkeiten, 150 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1/2"(f)

### EINSATZBEREICHE


Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Druck          | 150 bar                   |
| Art des Fluids | Öle und ähnliche Produkte |
| Gelenk         | verzinkter Stahl          |
| Dichtungen     | Polyurethan               |
| Typ            | Fest                      |
| Material       | lackierter Stahl          |
| Anschlüsse     | -                         |
| Schlauch       | -                         |
| Schlauchlänge  | -                         |
| Einlass        | G 1/2" (f)                |
| Auslass        | G 1/2" (f)                |
| Durchfluss     | verzinkter Stahl          |



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

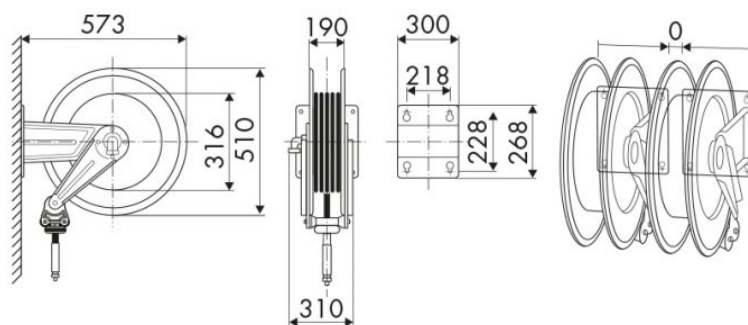

### FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

| ø 3/8" | ø 1/2" | ø 5/8" |
|--------|--------|--------|
| 30 m   | 30 m   | 30 m   |