



Art. 246564.300

Auf Laufwagen verfahrbarer manueller Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304, S. 560 für Heißwasser, 200 bar ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f), Ausgang G 1/2" (f). Serienmäßig mit Rollenfenster, Sicherheitssystem und Rotationsperre

EINSATZBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------|--------------------|
| Druck | 200 bar |
| Art des Fluids | Wasser max. 130 °C |
| Gelenk | Edelstahl AISI 304 |
| Dichtungen | Viton® |
| Typ | auf Wagen montiert |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Anschlüsse | - |
| Schlauch | - |
| Schlauchlänge | - |
| Einlass | G 3/8" (f) |
| Auslass | G 1/2" (f) |
| Durchfluss | Edelstahl AISI 304 |



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

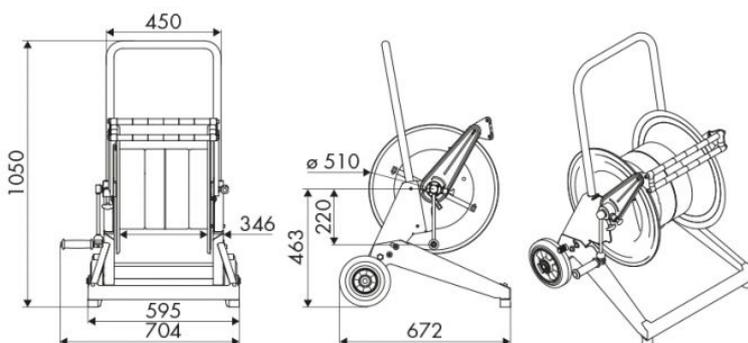

FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

| | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| ø 1/4" | ø 5/16" | ø 3/8" | ø 1/2" |
| 320 m | 240 m | 140 m | 100 m |