



Art. 236530.300

Auf Laufwagen verfahrbarer manueller Schlauchaufroller S. 530 für Heißwasser, 200 bar ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f), Ausgang G 1/2" (f). Serienmäßig mit Rollenfenster, Sicherheitssystem und Rotationssperre

EINSATZBEREICHE


Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Druck	200 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	auf Wagen montiert
Material	lackierter Stahl mit Wagen aus verzinktem Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304 - verzinkter Stahl



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

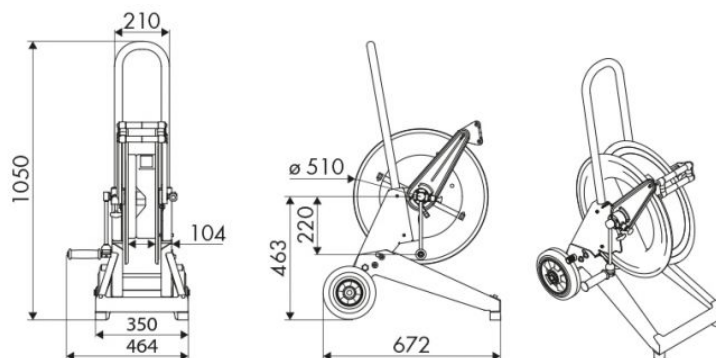

FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

ø 1/4"	ø 5/16"	ø 3/8"	ø 1/2"
90 m	65 m	35 m	25 m