



Art. 236560.100

Auf Laufwagen verfahrbarer manueller Schlauchaufroller S. 560 für Luft-Wasser, 20 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f). Serienmäßig mit Rollenfenster, Sicherheitssystem und Rotationsperre

EINSATZBEREICHE


Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	auf Wagen montiert
Material	lackierter Stahl mit Wagen aus verzinktem Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1" (f)
Auslass	G 1" (f)
Durchfluss	Messing - verzinkter Stahl



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

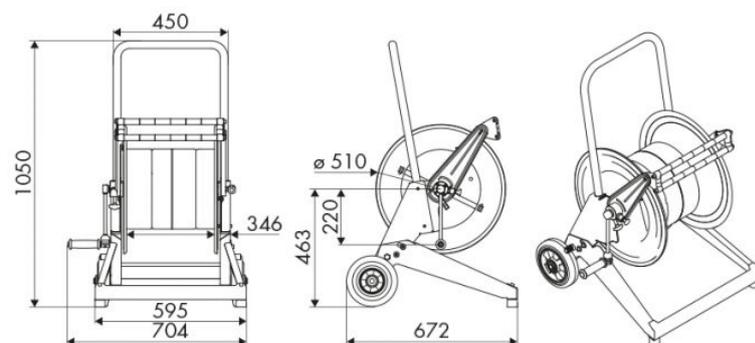

FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

ø 1/4"	ø 5/16"	ø 3/8"	ø 1/2"	ø 5/8"	ø 3/4"	ø 1"
320 m	240 m	140 m	100 m	90 m	60 m	30 m