

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@raasm.com

art. 236530.300

Enrouleurs de tuyau manuels avec chariots, s. 530, pour eau chaude, 200 bar sans tuyau. Entrée G 3/8" (f), Sortie G 1/2" (f). Embout guide-tuyau, système de sécurité et anti-rotation comme standard

ZONES D'UTILISATION


Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	200 bar	
Typ. Fluide	eau max 130 °C	
Articulation	acier inox AISI 304	
Joints	Viton [®]	
Туре	à chariot	
Matériau	acier peint avec chariot en acier zingué	
Raccords	-	
Tuyau	-	
ø - longueur tuyau	-	
Entrée	G 3/8" (f)	
	C 5/5 (.)	
Sortie	G 1/2" (f)	



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

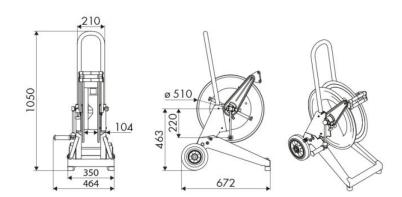

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

ø 1/4"	ø 5/16"	ø 3/8"	ø 1/2"
90 m	65 m	35 m	25 m