



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 236560.300

Enrouleurs de tuyau manuels avec chariots, s. 560, pour eau chaude, 200 bar sans tuyau. Entrée G 3/8" (f), Sortie G 1/2" (f). Embout guide-tuyau, système de sécurité et anti-rotation comme standard

### ZONES D'UTILISATION


Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

Pression	200 bar
Typ. Fluide	eau max 130 °C
Articulation	acier inox AISI 304
Joints	Viton®
Type	à chariot
Matériau	acier peint avec chariot en acier zingué
Raccords	-
Tuyau	-
Ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 3/8" (f)
Sortie	G 1/2" (f)
Passage	acier inox AISI 304 - acier zingué



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

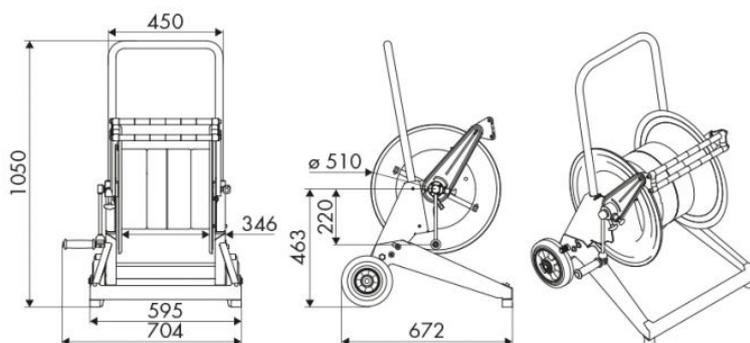

### CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"
320 m	240 m	140 m	100 m