



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 8430.415/AS



Enrouleur de tuyau fixe, s. 430, pour aspiration d'huile et similaires, 150 bar, sans tuyau (pour tuyau 3/4").
Entrée-Sortie G 1/2" (f)

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels

CARACTÉRISTIQUES

Pression	aspiration
Typ. Fluide	huiles et produits similaires
Articulation	acier zingué
Joints	polyuréthane
Type	fixe
Matériau	acier peint
Raccords	-
Tuyau	-
Ø - longueur tuyau	-
Entrée	G 1/2" (f)
Sortie	G 1/2" (f)
Passage	acier zingué



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

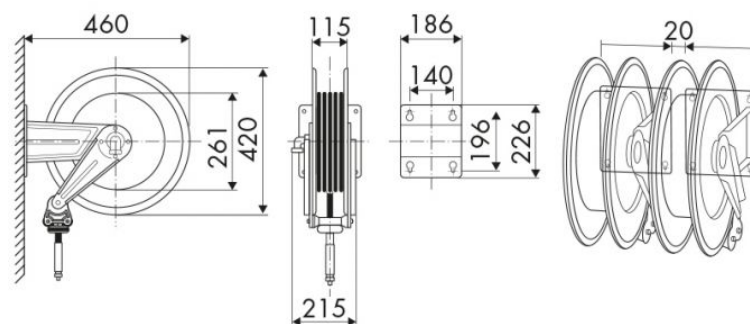

CAPACITÉ DES ENROULEURS DE TUYAU

Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"
13 m	12 m	10 m