



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 2B3/16117NH52

Diaphragm pump in aluminum and polypropylene series APPB-12 with multi ported inlet/outlet, membranes in NBR, balls in Hytrel®, seats in AISI 316 stainless steel and polypropylene and ball valves with spring

### ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

Débit	60 l/min
Rapport	1:1
Fluides compatibles	eau, huiles minérales- végétales, gasoil
Matériau moteur et brides internes	aluminum
Matériau en contact avec le fluide	polypropylène
Matériau des billes des soupapes	Hytrel®
Raccord entrée d'air	G 3/8" (f)
Raccord entrée-sortie de fluide	G 3/4" (f) x G 1/2" (f)
Pression de service	2 ÷ 6 bar
Pression max. alimentation	8 bar
Consommation moyenne d'air	400 l/min
Bruit	75 dB



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

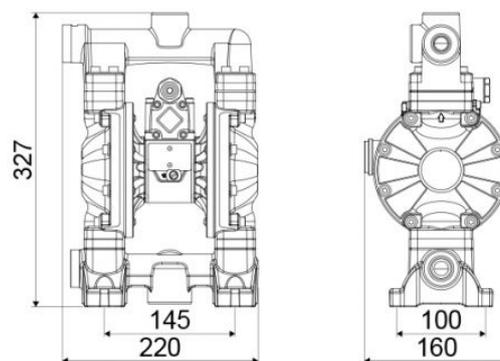

Température du fluide	-10 ÷ +65 °C
Diamètre max. solides de passage	∅ 1,5 mm
Soupapes d'aspiration et de refoulement	à sphère avec ressort en cage
Emballage	N° 1 - 0,015 m3
Poids	7,5 kg