



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 9456.350



Avvolgitubo fisso carterato in acciaio verniciato e tamburo in ABS antiurto, s. 430 per acqua fino a 130 °C, 400 bar, senza tubo, entrata-uscita G 1/2" (f). Passaggio fluido in acciaio inox AISI 304

SETTORI DI UTILIZZO


Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Pressione	400 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C e AdBlue®
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton® e Teflon®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato con tamburo in ABS
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

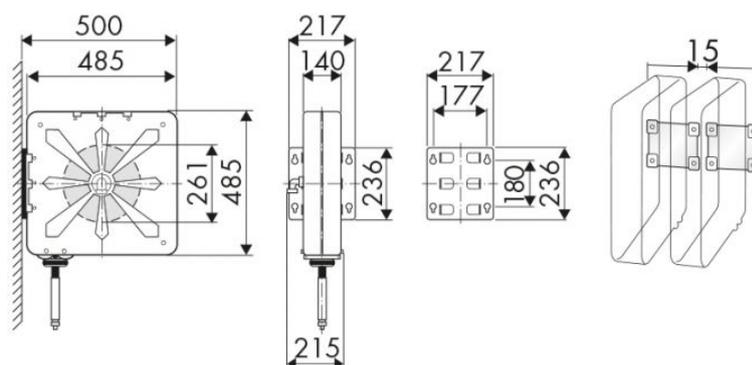

CAPIENZA AVVOLGITUBO

Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"
20 m	20 m	16 m