



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 9460.100



Avvolgitubo fisso carterato in acciaio verniciato e tamburo in ABS antiurto, s. 460 per aria-acqua, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali

### CARATTERISTICHE

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Pressione          | 20 bar                                |
| Tip. Fluido        | aria - acqua                          |
| Snodo              | ottone                                |
| Guarnizioni        | Viton®                                |
| Tipologia          | fisso                                 |
| Materiale          | acciaio verniciato con tamburo in ABS |
| Raccordi           | -                                     |
| Tubo               | -                                     |
| Ø e lunghezza tubo | -                                     |
| Entrata            | G 1/2" (f)                            |
| Uscita             | G 1/2" (f)                            |
| Passaggio          | ottone - acciaio zincato              |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

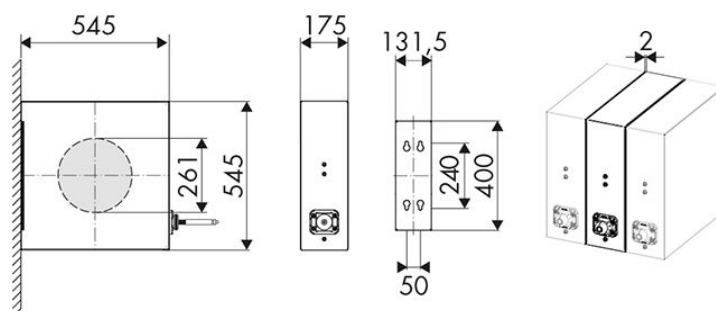

### CAPIENZA AVVOLGITUBO

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| Ø 5/16" | Ø 3/8" | Ø 1/2" |
| 20 m    | 20 m   | 16 m   |