



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8438.102



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 430 per aria-acqua, 20 bar, tubo in poliuretano, 15 m \varnothing 13 x 19 mm

SETTORI DI UTILIZZO


Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	ottone
Tubo	art. 976.115
\varnothing e lunghezza tubo	\varnothing 1/2" - 15 m
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (m)
Passaggio	ottone - acciaio zincato



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

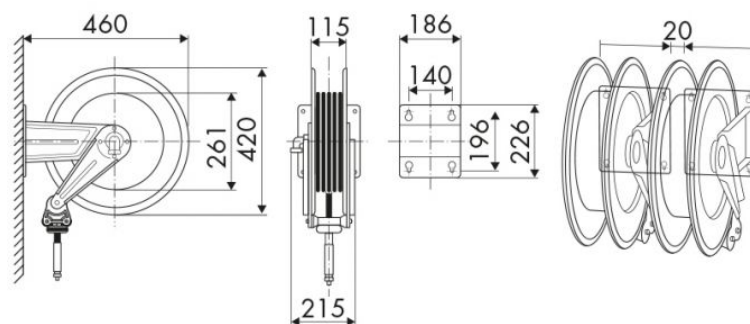

CAPIENZA AVVOLGITUBO

\varnothing 13 x 19

15 m