



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 8530.4000



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 530 per olio, 150 bar, senza tubo. Predisposizione a doppia entrata-uscita per tubi binati. Entrata G 3/8" (f), uscita G 3/8" (m)

### SETTORI DI UTILIZZO


Cleaning, Industria manifatturiera, Navale e offshore

### CARATTERISTICHE

Pressione	150 bar
Tip. Fluido	oli ed affini - vernici
Snodo	2 snodi in acciaio
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 3/8" (m)
Passaggio	acciaio zincato



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

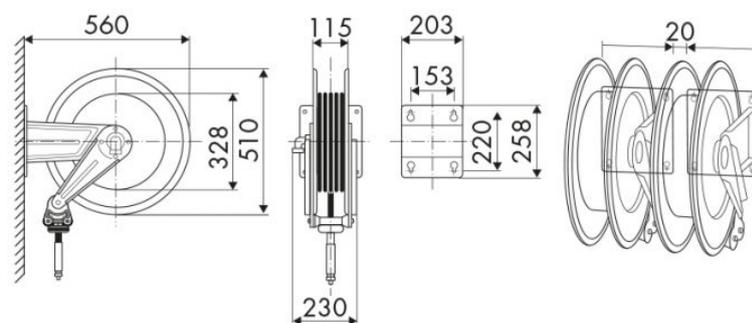

### CAPENZA AVVOLGITUBO

ø 1/4"	ø 5/16"	ø 3/8"
22 m	20 m	15 m