



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8530.5000



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 530 per olio ed acqua, 400 bar, senza tubo. Predisposizione a doppia entrata-uscita per tubi binati. Entrata-uscita G 3/8" (m)

SETTORI DI UTILIZZO


Cleaning, Industria manifatturiera, Navale e offshore

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Pressione | 400 bar |
| Tip. Fluido | oli ed affini |
| Snodo | 2 snodi in acciaio |
| Guarnizioni | poliuretano |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| Ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 3/8" (f) |
| Uscita | G 3/8" (m) |
| Passaggio | acciaio zincato |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

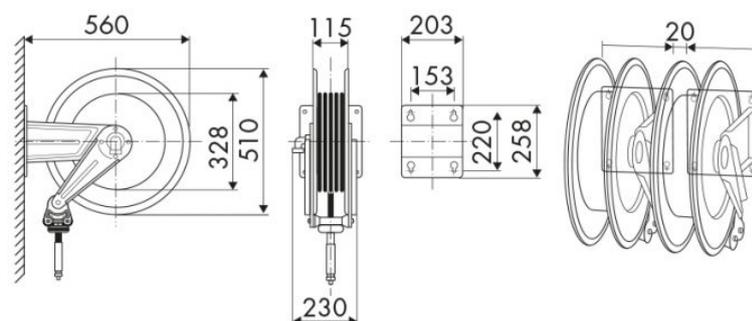

CAPENZA AVVOLGITUBO

| | |
|---------|--------|
| Ø 5/16" | Ø 3/8" |
| 20 m | 15 m |