



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 8550.500



Avvolgitubo orientabile, in acciaio verniciato, s. 540 per grasso, 600 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Pressione	600 bar
Tip. Fluido	grasso
Snodo	acciaio zincato
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	orientabile
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio zincato



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

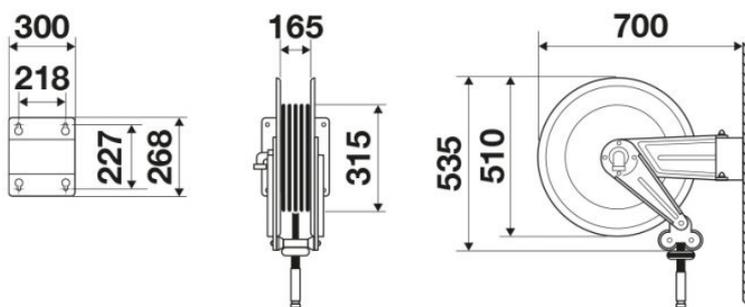

### CAPIENZA AVVOLGITUBO

Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 5/8"
30 m	30 m	30 m