



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 236530.200

Avvolgitubo manuale carrellato in acciaio verniciato, s. 530 per acqua, 100 bar, senza tubo. Entrata G 1/2" (f), uscita G 1/2" (f). Bocchetta guidatubo, sistema di sicurezza e blocco di rotazione di serie

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	carrellato
Materiale	acciaio verniciato con carrello in acciaio zincato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

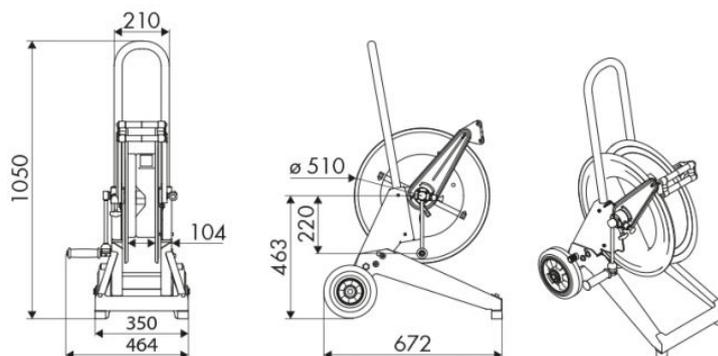

### CAPENZA AVVOLGITUBO

Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 5/8"	Ø 3/4"	Ø 1"
90 m	65 m	35 m	25 m	20 m	15 m	7 m