



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 236560.100

Avvolgitubo manuale carrellato in acciaio verniciato, s. 560 per acqua ed aria, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f). Bocchetta guidatubo, sistema di sicurezza e blocco di rotazione di serie

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	carrellato
Materiale	acciaio verniciato con carrello in acciaio zincato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	ottone - acciaio zincato



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

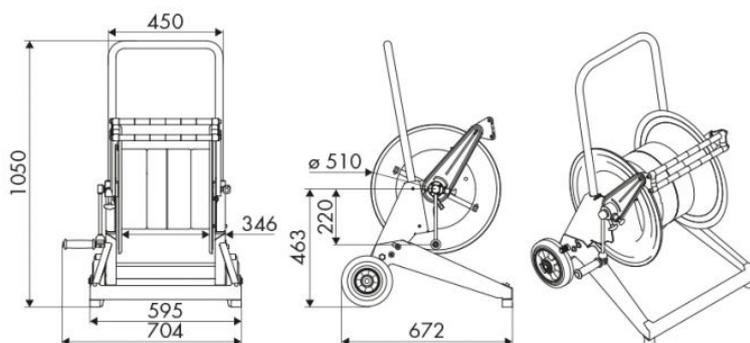

### CAPIENZA AVVOLGITUBO

Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 5/8"	Ø 3/4"	Ø 1"
320 m	240 m	140 m	100 m	90 m	60 m	30 m