



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 236560.200

Avvolgitubo manuale carrellato in acciaio verniciato, s. 560 per acqua, 100 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f). Bocchetta guidatubo, sistema di sicurezza e blocco di rotazione di serie

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|--|
| Pressione | 100 bar |
| Tip. Fluido | acqua fino a 130 °C |
| Snodo | acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | carrellato |
| Materiale | acciaio verniciato con carrello in acciaio zincato |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| Ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1" (f) |
| Uscita | G 1" (f) |
| Passaggio | acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

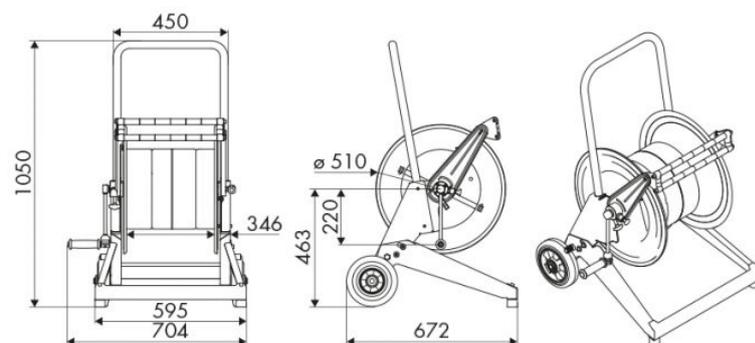

CAPIENZA AVVOLGITUBO

| | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------|
| Ø 1/4" | Ø 5/16" | Ø 3/8" | Ø 1/2" | Ø 5/8" | Ø 3/4" | Ø 1" |
| 320 m | 240 m | 140 m | 100 m | 90 m | 60 m | 30 m |