



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 33500

Pompa a membrana serie AB-34, in alluminio con membrana in NBR e tubo pescante adatto per fusti da 180 ÷ 220 kg

### SETTORI DI UTILIZZO


Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Portata	70 l/min
Rapporto	1:1
Fluidi compatibili	acqua, oli minerali-vegetali, gasolio
Materiale pompa	alluminio
Materiale sfere valvole	Hytrel®
Attacco entrata aria	G 3/8" (f)
Attacco entrata-uscita fluido	pescante ø 34 mm - G 3/4" (f)
Pressione di esercizio	2 ÷ 6 bar
Pressione max alimentazione	8 bar
Consumo aria medio	500 l/min
Rumorosità	75 dB
Temperatura fluido	-10 ÷ +90 °C
Diametro max solidi di passaggio	ø 1,5 mm
Adatta a fusti o cisterne	per fusti da 180 ÷ 220 kg
Valvole di aspirazione e mandata	a sfera con molla



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

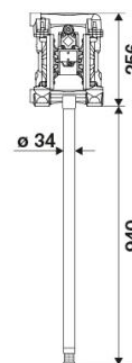

Packing	N° 2 - 0,040 m3
---------	-----------------

Peso	10 kg
------	-------