

# AVVOLGICAVO PER RICARICA BATTERIE ZEUS-RB

## N° 223-RB

Energia utile



**ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS**






## AIUTA L'AMBIENTE

A seconda dell'articolo l'imballo può contenere uno o più dei seguenti materiali da riciclare secondo i regolamenti del comune o dello stato di appartenenza.

cartone • sacco in polietilene • polistirolo  
carta • legno • chiodi • reggette in plastica  
cellofan • graffette • carta gommata

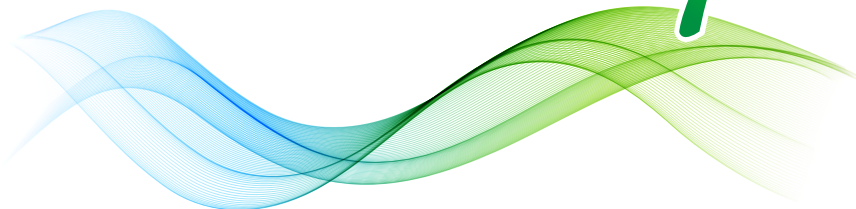



**ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS**



PROGETTARE È

*Arte*





**ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS**

# AVVOLGICAVO PER RICARICA BATTERIE

---

## ZEUS-RB

### ✓ PUNTI DI FORZA

- Bocchetta guida cavo con rulli sui 4 lati, orizzontali e verticali, di serie su tutti i modelli studiata per allungare la vita media del cavo.
- Grado di protezione IP64 di serie su tutti i modelli.
- Collettore elettrico progettato per ridurre drasticamente il surriscaldamento dell'attrezzatura durante il funzionamento.
- Protettore termico di serie su tutti i modelli.
- Disponibile come optional la frizione di riavvolgimento, utile per mettere in sicurezza anche il riavvolgimento accidentale non controllato del cavo.
- I continui stress-test sulla molla garantiscono una vita media e un'efficienza decennale dell'articolo.
- Spezzone di cavo di 1,3 m per il collegamento alla linea principale di serie.



# CARATTERISTICHE TECNICHE

Visita il  
nostro sito



## BOCCHETTA GUIDACAVO

robusta e  
resistente con  
rinforzo interno  
in acciaio.

## FRIZIONE DI RIAVVOLGIMENTO OPTIONAL

permette il riavvolgimento  
a velocità di sicurezza del  
tamburo.

## DENTE D'ARRESTO

Facilmente removibile in  
caso di manutenzione  
o qualora si desideri  
far lavorare l'articolo a  
scorrimento libero.

## FRIZIONE LATERALE

Composta da speciali  
guarnizioni che agiscono  
da frizione sulla staffa.

## MOLLA

testata per resistere  
ad oltre 20000 cicli  
di lavoro.

## PINZE DI COLLEGAMENTO

alla batteria  
dell'automezzo di serie.

## PROLUNGA


Composta da 6 cavi rossi per il  
polo positivo e 6 cavi neri per  
quello negativo preventivamente  
suddivisi e inguainati.

## STAFFA DI FISSAGGIO

con fori ad asola  
e orientabile in 3  
posizioni.

## STAFFA A BAIONETTA


Consente un veloce  
spostamento  
dell'avvolgicavo nelle varie  
postazioni di lavoro.

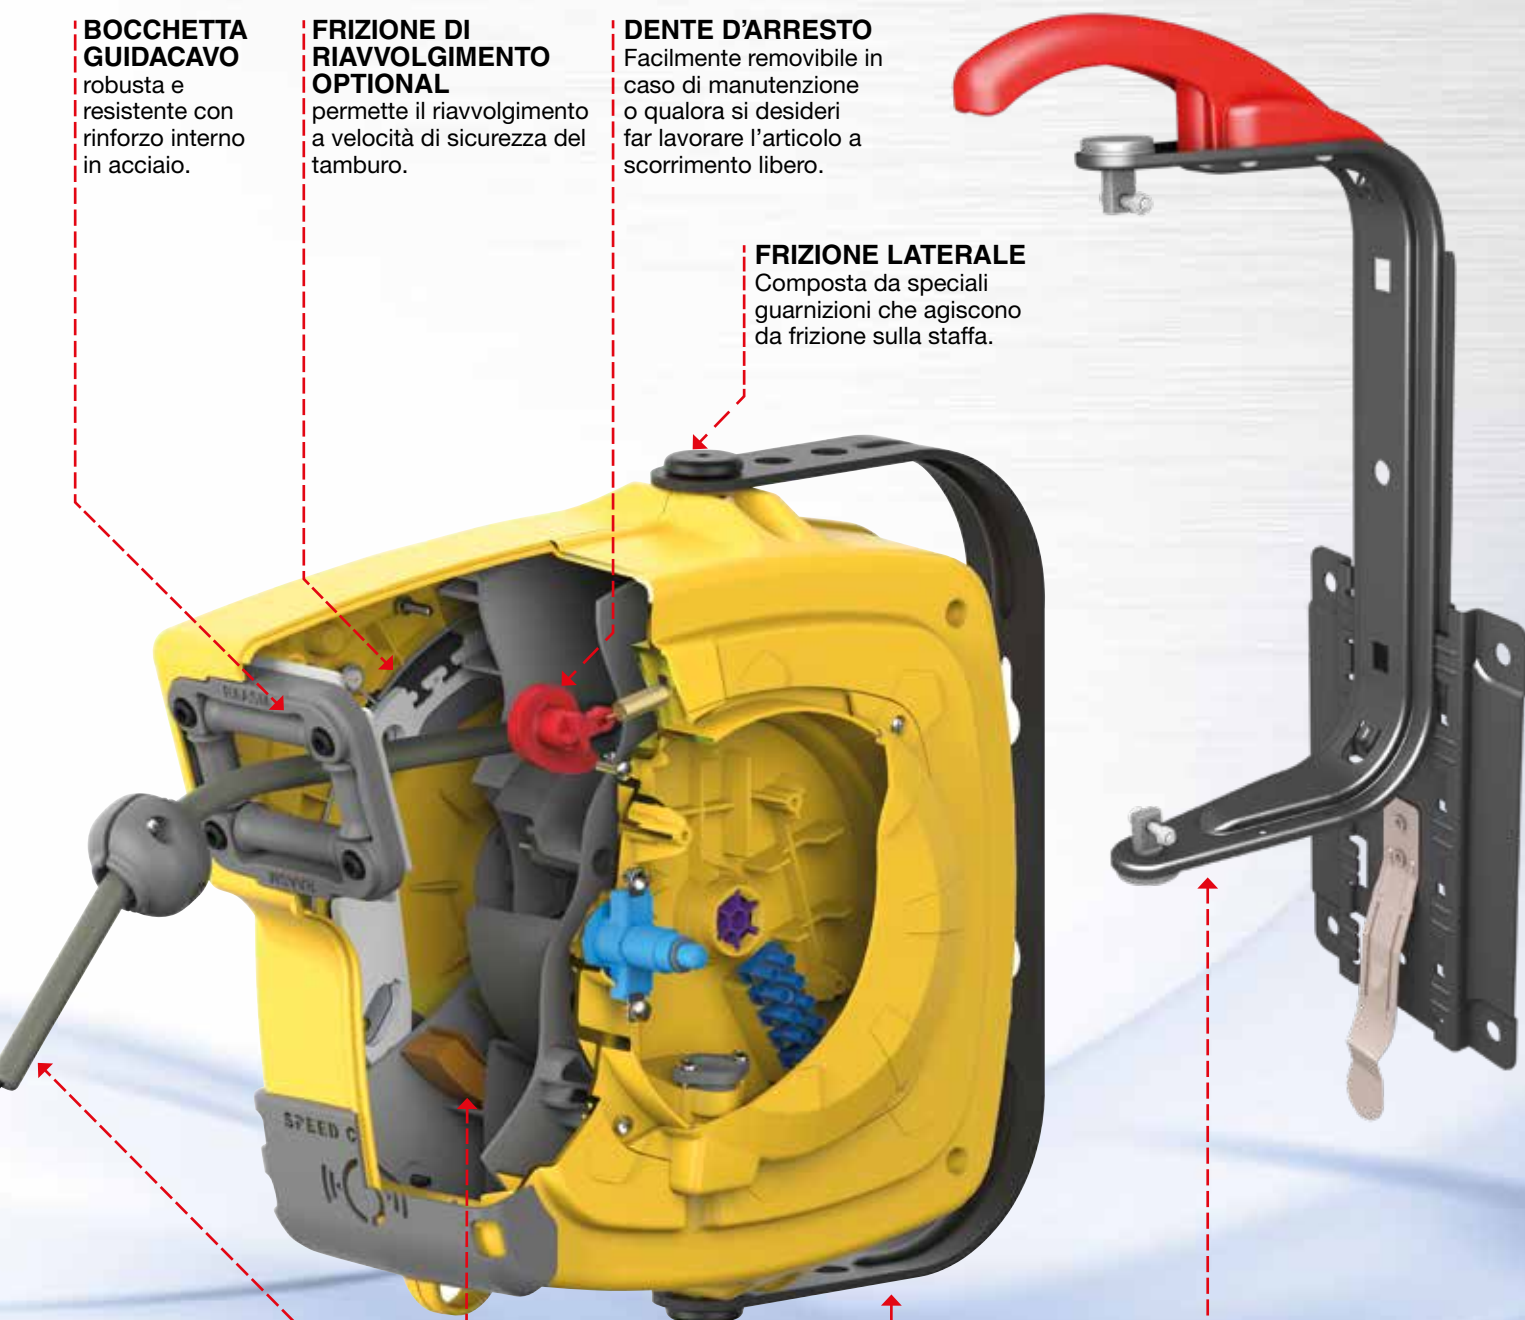



# AVVOLGICAVO PER RICARICA BATTERIE S. 280

Gli avvolgicavo per ricarica batterie sono la soluzione progettata da RAASM per agevolare la ricarica di batterie di automezzi in tutta l'autofficina, anche nei punti più distanti dal dispositivo di ricarica principale. Utilizzabile come prolunga da 6 o 9 metri, l'articolo può essere adoperato ad una corrente di carica massima di 30 A ed è dotato di protezione termica contro il sovraccarico e di pulsante per il riarmo.



temperatura max 70 °C



**FISSO E ORIENTABILE**

### COLORI CARTER

Materiale plastico antiurto

STANDARD

RAL 1004

Dimensioni d'ingombro senza staffa a baionetta (mm)	Dimensioni d'ingombro con staffa a baionetta (mm)	Imballo (mm) L x P x H	
			440 x 195 x 485
			N° 40 colli per pallet

(L: larghezza - P: profondità - H: altezza)



Articolo	Numero conduttori	Tipologia cavo	Lunghezza	Max. corrente di carica*	Peso
2155	6 rossi + 6 neri	12 x 1,5 - H05 VV-F	4 + 2 m	30 A	7,6 Kg
2156	6 rossi + 6 neri	12 x 1,5 - H05 VV-F	7 + 2 m	30 A	8,5 Kg

\* con cavo svolto



### SPEED CONTROL

Le versioni sottoelencate sono dotate di frizione che consente il riavvolgimento del cavo a velocità controllata. Vengono contraddistinte dalla placca **SPEED CONTROL**.

Articolo	Numero conduttori	Tipologia cavo	Lunghezza	Max. corrente di carica*	Peso
2155F	6 rossi + 6 neri	12 x 1,5 - H05 VV-F	4 + 2 m	30 A	8,0 Kg
2156F	6 rossi + 6 neri	12 x 1,5 - H05 VV-F	7 + 2 m	30 A	8,9 Kg

\* con cavo svolto

## ARTICOLI CORRELATI

### Con presa e spina Schuko



Articolo	Tipologia cavo	Lunghezza cavo
2315S	3G x 1,5 H05 VV-F	14 + 1 m

### Con presa e spina Schuko e Speed Control

Articolo	Tipologia cavo	Lunghezza cavo
2315SF	3G x 1,5 H05 VV-F	14 + 1 m

### Con lampada LED



Articolo	Tipologia cavo	Lunghezza cavo
2210L	3G x 1,5 H05 VV-F	14 + 1 m

### Con lampada LED e Speed Control

Articolo	Tipologia cavo	Lunghezza cavo
2210LF	3G x 1,5 H05 VV-F	14 + 1 m

## ACCESSORIO PER AVVOLGICAVO

Art. 89003  
Staffa a baionetta, consente lo spostamento agevole dell'avvolgicavo nelle varie postazioni di lavoro.



## ESEMPI AVVOLGICAVO CON ACCESSORI





## ■ Tecnologia

La fase di ricerca e sviluppo di soluzioni all'avanguardia completamente realizzate in Italia è il punto di partenza per l'intero ciclo produttivo.



## ■ Qualità

Offrire prodotti di alta qualità è uno dei nostri principali obiettivi. Specifici e rigorosi test accompagnano ogni singola fase del processo produttivo.



## ■ Efficienza

RAASM offre una gamma completa di soluzioni per la gestione dei fluidi adatta a molteplici settori d'impiego. Il nostro successo è fondato sulla capacità di individuare e soddisfare le specifiche esigenze dei nostri clienti.




Azienda con sistema qualità, ambiente e sicurezza certificato secondo le norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

**RAASM S.p.A.**  
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)  
Via Marangoni, 33 - ITALY

**Ufficio Commerciale**  
Tel. 0424 571120 - Fax 0424 571145

**Ufficio Tecnico**  
Tel. 0424 571150 - Fax 0424 571155  
info@raasm.com - www.raasm.com



Rivenditore autorizzato