



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 33500

Diaphragm pump series AB-34 in aluminum with membrane in NBR and suction tube for drums 180÷220 kg

### ÁREAS DE USO


Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

Caudal	70 l/min
Relación	1:1
Fluidos compatibles	agua, aceites minerales-vegetales, gasóleo
Material de la bomba	aluminio
Material de esferas de las válvulas	Hytrel®
Empalme de entrada de aire	G 3/8" (h)
Empalme entrada-salida de fluido	pescante ø 34 mm - G 3/4" (h)
Presión de funcionamiento	2 ÷ 6 bar
Presión máx. de alimentación	8 bar
Consumo medio de aire	500 l/min
Ruido	75 dB
Temperatura del fluido	-10 ÷ +90 °C
Diámetro máx. de los sólidos de paso	ø 1,5 mm
Adecuada para bidones o cisternas	para armazones de 180 ÷ 220 kg



### DIMENSIONES TOTALES (mm)

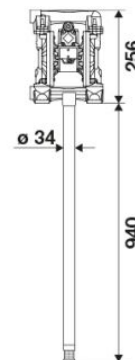

Válvulas de aspiración e impulsión	válvula esférica con muelle
Empaquetado	Nº 2 - 0,040 m3
Peso	10 kg