



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 8520.500



Schwenkbarer Schlauchaufroller S. 530, für Fett, 600 bar, ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f) - Ausgang G 1/2" (f)

EINSATZBEREICHE


Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Druck	600 bar
Art des Fluids	Fett
Gelenk	verzinkter Stahl
Dichtungen	Polyurethan
Typ	schwenkbar
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	verzinkter Stahl



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

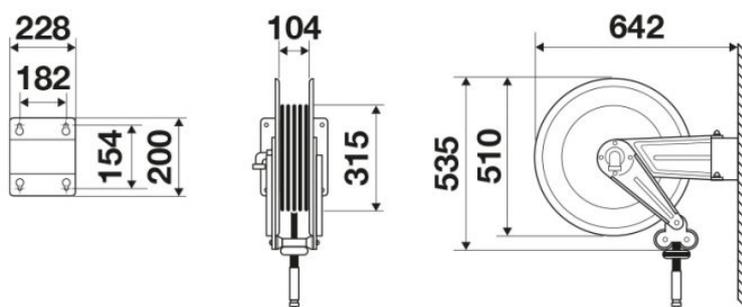

FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

ø 3/8"	ø 1/2"
25 m	25 m