



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 64210

Kit murale di ingrassaggio per fusti con \varnothing interno da 550 a 600 mm (180-220 kg), pompa R 50:1, membrana, pistola di ingrassaggio e avvolgitubo carterato a molla art. 8440.501

SETTORI DI UTILIZZO


Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Portata	1500 g/min
Rapporto	50:1
Fluidi compatibili	grassi a media/alta viscosità
Corpo motore	alluminio
Pescante	acciaio al carbonio
Attacco entrata aria	G 1/4" (f)
Attacco uscita fluido	G 3/8" (f)
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 bar
Consumo aria medio	330 l/min
Rumorosità	81 dB
Pressione max di alimentazione	8 bar
Adatta a fusti	180 ÷ 220 kg
Pompa	art. 62095
Avvolgitubo	art. 8440.501/2
Pistola	art. 66889
Coprifusto	art. 65600



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

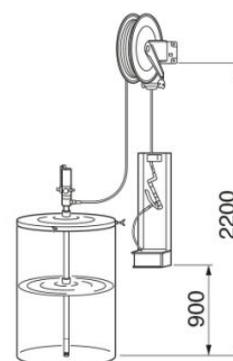

Membrana	art. 66590
Tubo collegamento grasso	995.702
Nipple	art. 38073
Raccogliocce	art. 88630
Packing	N° 4 - 0,160 m3
Peso	72 kg