



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 33505

Pompa membrana serie AB-34 in alluminio con membrana in NBR e tubo pescante adatto per cisterne

SETTORI DI UTILIZZO


Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Portata | 70 l/min |
| Rapporto | 1:1 |
| Fluidi compatibili | acqua, oli minerali-vegetali, gasolio |
| Materiale pompa | alluminio |
| Materiale sfere valvole | Hytrel® |
| Attacco entrata aria | G 3/8" (f) |
| Attacco entrata-uscita fluido | pescante ø 34 mm - G 3/4" (f) |
| Pressione di esercizio | 2 ÷ 6 bar |
| Pressione max alimentazione | 8 bar |
| Consumo aria medio | 500 l/min |
| Rumorosità | 75 dB |
| Temperatura fluido | -10 ÷ +90 °C |
| Diametro max solidi di passaggio | ø 1,5 mm |
| Adatta a fusti o cisterne | cisterna |
| Valvole di aspirazione e mandata | a sfera con molla |
| Packing | N° 2 - 0,040 m3 |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

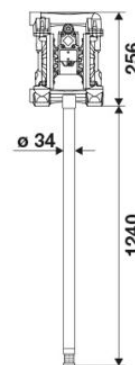

Peso

11 kg