



art. 33300

Wall mounted transfer kit with stainless steel pump, with Viton® seals, for antifreeze and windshield washer, with AISI 304 stainless steel suction tube

ÁREAS DE USO


Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Caudal	30 l/min
Relación	1:1
Fluidos compatibles	adecuadas para anticongelante y limpiacristales
Cuerpo del motor	acero inoxidable AISI 304
Pescante	acero inoxidable AISI 304
Empalme de entrada de aire	-
Empalme de salida de fluido	-
Presión de funcionamiento	-
Consumo medio de aire	-
Ruido	-
Viscosidad máx. del aceite suministrable	-
Anillo del bidón suministrado	art. 33434
Adecuada para bidones o cisternas	modular



DIMENSIONES TOTALES (mm)

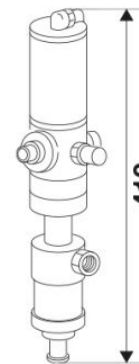

Empaquetado	N° 1 - 0,03 m ³
Peso	11,4 kg